



hi-bond




www.hi-bondtapes.com

Algernon prezintă:

BENZI ANTIDERAPANTE și de MARCAJ

Hi-bond

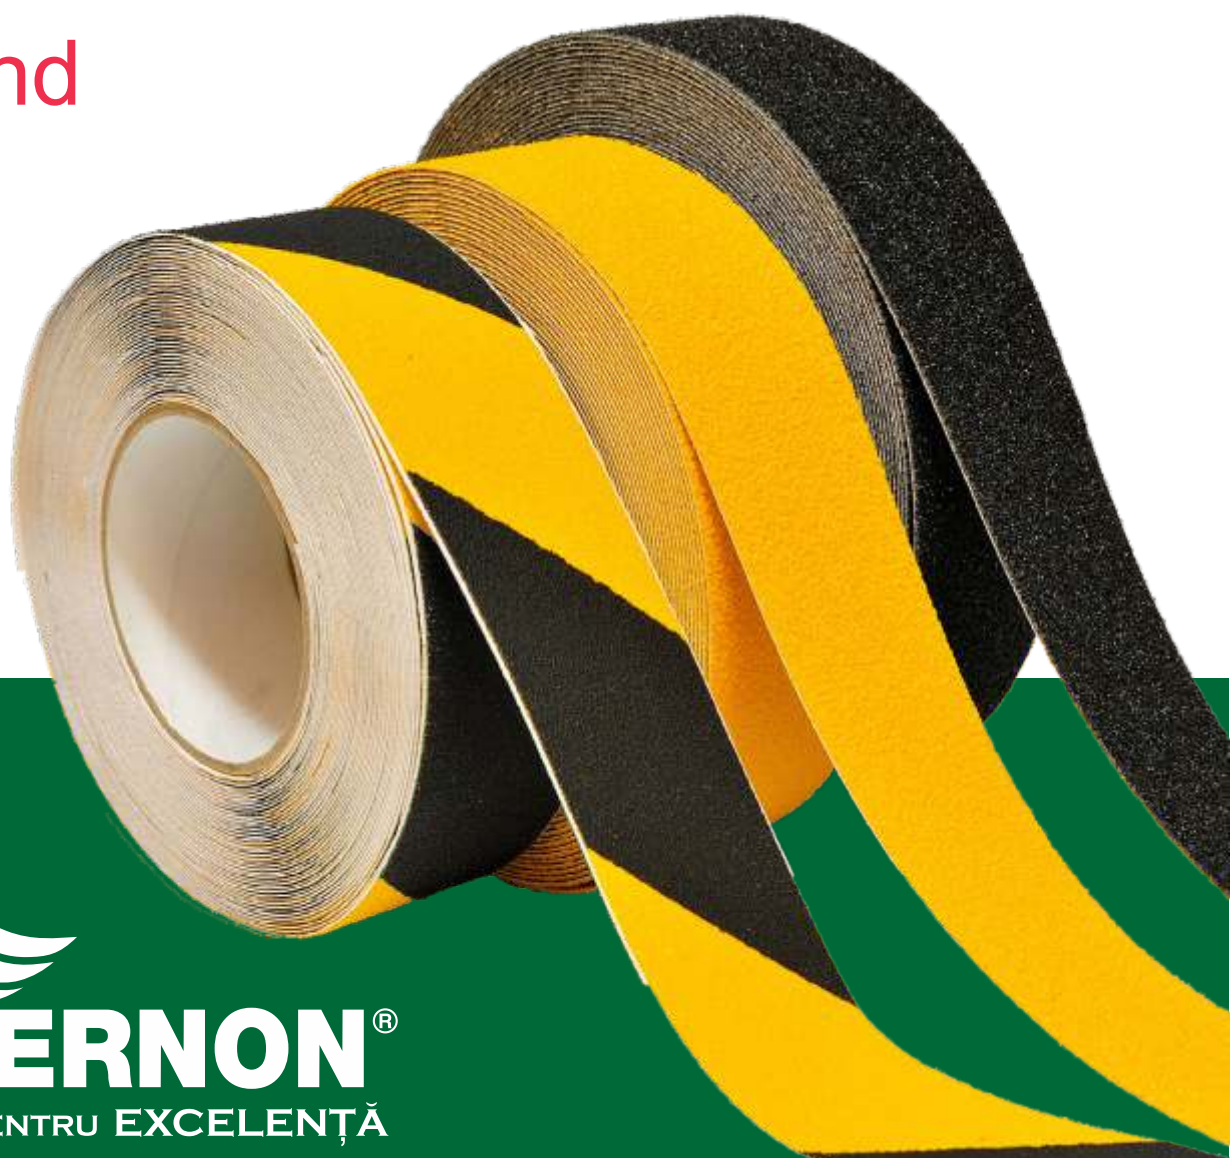

ALGERNON®

PARTENER PENTRU EXCELENȚĂ

1 Bandă antiderapantă cu inserție fotoluminiscentă **HI-BOND HAS 945**



la lumină

în întuneric

Culoare:

negru cu inserție fotoluminiscentă

Dimensiuni:

50 mm x 18 m

Aplicații:

- pentru a demarca anumite trasee care se află în zone cu luminozitate redusă
- doar pentru aplicații de interior
- are o durată de până la 6 ore de luminiscentă.

2 Bandă antiderapantă pentru demarcarea zonelor cu risc ridicat de alunecare, din depozite sau de la locul de muncă **HI-BOND HAS 930**



Culoare:

negru cu dungi galbene, cu granulație de 60 oxid de aluminiu

Dimensiuni:

- 25 mm x 18 m
- 50 mm x 18 m

Aplicații:

- pentru suprafețe drepte din metal, gresie, beton, lemn
- rezistă la temperaturi cuprinse între -30° C și +60° C
- foarte rezistentă la contactul cu apa.

3 Bandă antiderapantă pentru prevenirea alunecării



Culori disponibile:

- negru (HI-BOND HAS 900)
- alb (HI-BOND 910)
- galben (HI-BOND HAS 920)
- galben fluorescent (HI-BOND HAS 940)
- roșu (HI-BOND HAS 950)
- albastru (HI-BOND HAS 960)
- maro (HI-BOND HAS 970)
- transparent (HI-BOND HAS 980)

Dimensiuni:

25 mm x 18 m

50 mm x 18 m

Aplicații:

- pentru prevenirea alunecării pe scări, pe holuri, în bucătării, în băi sau în oricare alt loc care prezintă risc de alunecare
- poate fi aplicată pe suprafețe drepte din metal, gresie, beton, lemn etc
- este foarte rezistentă la contactul cu apa
- are granulație de 36 oxid de aluminiu.

4 Bandă antiderapantă pentru prevenirea alunecării în piscine HI-BOND HAS 990



Culori disponibile:

gri, cu granulație 36 oxid de aluminiu

Dimensiuni:

25 mm x 18 m

50 mm x 18 m

Aplicații:

- pentru aplicare pe marginea piscinelor, bazinelor de înot, căzilor, jacuzzi-ului etc
- foarte rezistentă la contactul cu apa
- aderă pe beton elicopterizat, gresie, ceramică (fără modele sau striații), lemn, metal sau mozaic.



Știați că...

H.G. nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, stipulează că angajatorul are obligația să evidențieze zonele cu potențial de risc prin alunecare asigurând astfel protejarea angajaților.

Benzile antiderapante fac parte din categoria marcajelor folosite la locul de muncă cu scopul prevenirii accidentelor, fiind utilizate pentru marcarea zonelor de acces, a zonelor cu potențial de risc pentru angajați, dar și pentru prevenirea alunecărilor pe scări, în băi, în sălile de mese sau în orice zonă a companiei în care există un risc minim de alunecare.

Un atu al angajatorilor: benzile antiderapante **HI-BOND!**



www.folii-adezive.ro

Șos. Berceni nr. 8, sector 4, București
Tel. fix: 021.332.31.52
Tel. mobil: 0722.310.169/ 0799.932.138/ 0727.290.699
E-mail: comenzi@algermon.ro